

面板介绍

- 按键灯常亮表示该按键配置的是静音或路由开启。
- 按键灯闪烁表示该按键配置的是增益功能，配置旋钮一起使用调节该通道的增益。旋钮周围的13个灯代表增益，随着增益的大小而改变亮灭。全灭代表增益-72dB,全亮代表12dB。
- 按键灯按下去瞬间亮起表示该按键配置的是预设或者命令型功能。

常见故障排除

面板灯点不亮时排查网线或交换机是否正常。

注意事项

为确保设备可靠使用及人员的安全，在安装、使用和维护时，请遵守以下事项。

- 安装面板时应小心避免刮伤面板表面；
- 保持工作环境的良好温度；
- 避免在潮湿结露环境下使用；
- 不要将任何腐蚀性化学品或液体洒在设备上或其附近。

包装清单

面板	1个	底盒	1个
快速指引	1份	安装螺丝	2个
保修卡	1张	合格证	1张

可编程控制面板 快速指引



感谢您选择使用我公司的控制面板，在使用产品之前，请认真阅读本使用手册，因产品不断升级如有更改，恕不另行通知。

感谢您选择我司控制面板，以下指引将让您快速了解如何使用本产品，本指引内容适用于NCP-1型号。

设备介绍


这款面板可以对 DSP Controller 系统进行远程控制，拥有简单直观的显示界面，可以根据不同环境的现场进行相应的功能配置以适应特定应用场景的独特需求。

该设备通过标准CAT-5/6/7电缆连接，并通过以太网供电，无需定制电缆和本地电源。使用标准网络技术，多个远程控制面板可以通过较大的距离进行连接。

面板上有8个按键最大支持8项自定义功能（8个菜单），附带8个按键指示灯用于反馈控制状态，另有1个控制旋钮附带13个灯珠用于反馈实时的音量大小。

铝合金面板搭配双86底盒，外观整洁质感，装配简单方便。

设备尺寸

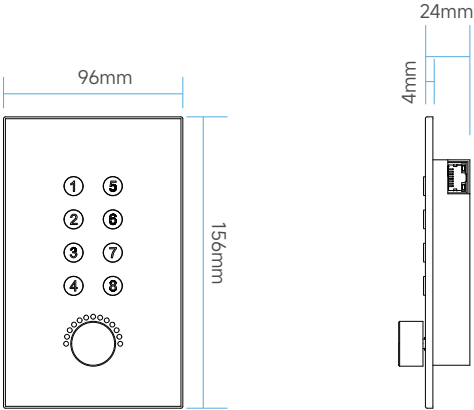

设备参数

可编程按键	8 个	连接端口	RJ-45
控制旋钮	1 个	功耗	<100mW
控制协议	UDP	材料	铝合金喷砂
地址设定方式	TCP/IP	颜色	银磨砂
信号线长度	100 米	外观尺寸	156 x 96mm
供电方式	PoE	埋墙盒尺寸(Wx H x D)	146 x 84 x 52mm

软件连接

用户可在 PC 客户端软件界面对按键功能进行设置。每个均可定义为增益、静音、预设、自定义第三方设备控制等功能。



离线编辑

在左侧的离线设备区域拖出对应设备并通过点击设备旁边的因园进行连接，接着双击面板对面板菜单进行编辑，最后通过丁具栏的另存按钮将程序另存至电脑上。

现场接好新面板之后，打开电脑上的离线程序，双击设计区域的面板，将IP改为在线面板的IP，面板变为纯白色表示同步成功，最后通过工只栏的上传按钮将程序上传至面板。

