


NLP44D

4进4出 可配置数字音频处理器

Dante®

AES67

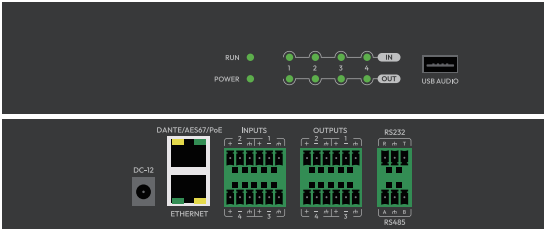

产品特点

- 模拟输入通道：4
- 模拟输出通道：4
- Dante输入通道：4
- Dante输出通道：4
- 处理器：ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD；
- DSP处理能力：400 MIPS，1.6 GFLOPS；
- 采样率：48 kHz，± 100 ppm；
- 输入动态范围：113dB
- 输出动态范围：113dB
- THD+N：<-95dB @17dBu
- 内置两进两出的USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议
如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等；
- 两通道独立AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S，回声消除幅度：60dB；
- 独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB；
- 噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB
- 8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：
Parametric, Lowshelf, Highshelf, Lowpass, Highpass；
- 提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理；
- 具有中央控制功能，支持RS232、RS485、UDP三种控制方式，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。

产品参数

处理器	ADI SHARC 21489
采样率/量化位数	48K/24bit
40bit DSP浮点运算引擎	
模拟输入、输出通道数量	4x4
Dante输入、输出通道数量	4x4
输入增益	0/6/12/18/24/30/36/42/48 dB
幻象电源	+48V/10mA max
频率响应（20~20kHz）	±0.5dB
最大电平	+18dBu
THD+N	<-95dB @17dBu
输入动态范围	113dB
输出动态范围	113dB
通道隔离度 @1kHz	108dB
输入阻抗（平衡接法）	5.4KΩ
输出阻抗（平衡接法）	600Ω
系统延时	<3ms
工作电源	DC12V/PoE48V
尺寸（宽x深x高）	215x162x44mm
运输重量	2KG